

Gößnitzer
Stuckprofile GmbH

S Fassaden SCHMUCKELEMENTE

mit Stil



Europas größte Stuckmanufaktur

Gößnitzer Stuckprofile steht seit 1994 für höchste Handwerkskunst, Qualität und Verlässlichkeit.

Als Europas größte Stuckmanufaktur verbinden wir traditionelle Handwerkstechniken mit moderner Fertigungskompetenz. Seit den Anfängen prägen handwerkliches Können, jahrzehntelange Erfahrung und echte Leidenschaft für Stuck unsere Arbeit.

Unsere Produkte zieren anspruchsvolle Projekte in ganz Europa – von historischen Bauten bis hin zu zeitgenössischer Architektur.

Dabei stehen wir für Beständigkeit, Vertrauen und eine Partnerschaft auf Augenhöhe.

Mit modernsten Materialien und innovativen Produktionsverfahren setzen wir neue Maßstäbe in Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Unsere Stuckprofile überzeugen durch Präzision, Langlebigkeit und einfache Verarbeitung.

Ein engagiertes Team arbeitet mit größter Sorgfalt daran, individuelle Lösungen zu schaffen, die Räume prägen und Werte schaffen.



Qualität

Höchste Ansprüche an Material, Verarbeitung und Design – für exzellente Produkte, die überzeugen und Generationen überdauern.



Innovation

Wir denken Stuck neu – mit innovativen Materialien, präziser Fertigung und zukunftsorientierten Lösungen für moderne Architektur.



Handwerk

Unsere Wurzeln im Handwerk prägen alles, was wir tun. Erfahrung, Können und Liebe zum Detail machen den Unterschied.

Gößnitzer Stuckprofile.

Tradition bewahren. Zukunft gestalten.

Mit unseren Stuckprofilen verleihen Sie Fassaden Charakter, Wertigkeit und eine individuelle Ausstrahlung.

Ob stilvolle Altbausanierung, anspruchsvolle Fassadengestaltung oder die Aufwertung eines Einfamilienhauses – wir bieten die passende Lösung für nahezu jedes Bauvorhaben.

Unsere Profile sind in den bewährten Materiallinien Sandline und PROKERA erhältlich. Beide Systeme überzeugen durch hohe Qualität, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und eine einfache Verarbeitung.

Unser Sortiment umfasst unter anderem:

- Rahmen-, Fensterbank- und Gurtprofile
- Traufprofile und Zierbänder
- Flachprofile und Bossenelemente
- Dekorative Schmuckelemente
- Halbsäulen und Bossenfugen

Von modernen, klaren Fassaden bis hin zu aufwendig gestalteten historischen Gebäuden lassen sich nahezu alle Stilrichtungen verwirklichen. Darüber hinaus fertigen wir viele Profile und Schmuckelemente individuell nach Ihren Vorgaben an.

Was einst mit handwerklicher Leidenschaft begann, wird heute durch jahrzehntelange Erfahrung, kontinuierliche Weiterentwicklung und hochwertige Systeme wie Sandline und PROKERA ergänzt. So entstehen Fassadenlösungen, die sowohl optisch als auch technisch überzeugen.

Verleihen Sie Ihrer Fassade eine unverwechselbare Identität – wir unterstützen Sie dabei mit Erfahrung, Kompetenz und Liebe zum Detail.

Unsere Produktlinien

proKERA

harzgebundenes Leichtgranulat

Material

- Leichtbaustoff auf mineralischer Basis, unterschiedliche Silikate, mit geringem Bindemittelanteil aus Kunstharz
- Massiv, Rohdichte 440 – 450 kg/m³
- Baustoffklasse A2 nach DIN EN 13501-1 A2-s1 d0

Optik

- kompakt, steinähnlich
- hellgraue-graue Farbe
- glatte, feine Oberfläche, wirkt wie herkömmlicher Stuck, daher auch im Innenbereich einsetzbar
- Sie wählen aus unserem Standardsortiment zwischen vielen verschiedenen Profilierungen, mit oder ohne Sonderleistungen wie Gehrungen, Verkröpfungen oder Sonderlängen
- Sonderprofile nach individuellen Wünschen sind natürlich ebenfalls herstellbar, genauso wie Bögen, Bekrönungen und andere Schmuckelemente in vielen Ausführungen
- produktionsbedingte Maßabweichungen von 2 – 3 mm sind möglich

Eigenschaften

- Erheblich geringeres Gewicht als die üblichen massiven Elemente (440 – 450 kg/m³)
- problemlos anzupassen und zuzuschneiden, schleifbar auf allen Ebenen, da durchgängiges Material
- zeitsparend, da auch als Fertigteile lieferbar (z. B. auf Maß verkröpftes Fensterbankprofil)
- witterungsbeständig und formbeständig (bei entsprechender Verarbeitung)

Verarbeitung

- die Profile werden anstrichfertig geliefert und sind aufgrund der hervorragenden Eigenschaften schnell zu verarbeiten und im Bedarfsfall leicht zu reparieren
- Anbringung anhand der ausführlichen Verarbeitungsrichtlinien

SANDLINE

EPS mit Harzbeschichtung

- Polystyrol-Kern EPS WDV 035 Baustoffklasse B1, entspricht den Qualitätsrichtlinien bei Polystyrol-Fassadenplatten für Wärmedämmverbundsysteme nach DIN 4102-1 in Verbindung mit Zulassung Z-23.15-1411, beschichtet mit einem Gemisch aus Quarzsand + Epoxidharz

- sandsteinähnlich, hellbraune Farbe
- leicht raue Oberfläche – ideale Haftbrücke für den nachfolgenden Anstrich
- Sie wählen aus unserem Standardsortiment zwischen vielen verschiedenen Profilierungen, mit oder ohne Sonderleistungen wie Gehrungen, Verkröpfungen oder Sonderlängen
- Sonderprofile nach individuellen Wünschen sind natürlich ebenfalls herstellbar, genauso wie Bögen, Bekrönungen und andere Schmuckelemente in vielen Ausführungen
- produktionsbedingte Maßabweichungen von 2 – 3 mm sind möglich

- sehr geringes Gewicht, trotzdem äußerst stabil
- auch mit großen Außenmaßen herstellbar und trotzdem, aufgrund des geringen Gewichts, noch leicht zu verarbeiten
- zeitsparend, da auch als Fertigteile lieferbar (z. B. auf Maß verkröpftes Fensterbankprofil)
- witterungsbeständig, formbeständig (bei entsprechender Verarbeitung)
- problemlos anzupassen und zuzuschneiden

- die Profile werden anstrichfertig geliefert und sind aufgrund der hervorragenden Eigenschaften schnell zu verarbeiten
- Anbringung anhand der ausführlichen Verarbeitungsrichtlinien

Rahmenprofile




■ ■ ■ Standardlieferlänge 100cm
 ■ ■ ■ Standardlieferlänge 100cm und 150cm
 ■ ■ ■ Standardlieferlänge 100cm, 150cm und 200cm




proKERA
KERA-R-1100

SANDLINE
SAN-R-100

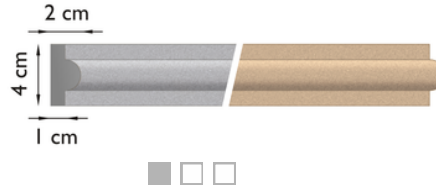


proKERA
KERA-R-1101

SANDLINE
SAN-R-101

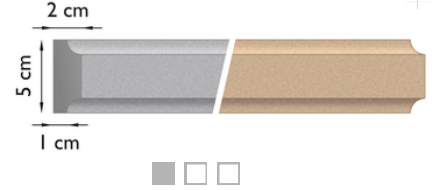


proKERA
KERA-R-1102

SANDLINE
SAN-R-102

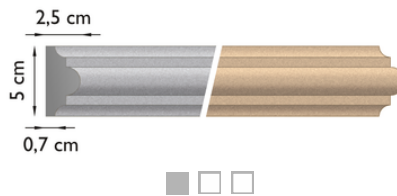


proKERA
KERA-R-1103

SANDLINE
SAN-R-103

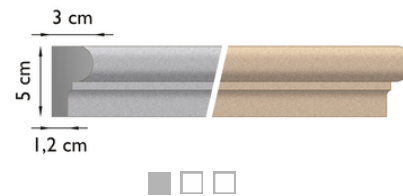


proKERA
KERA-R-1104

SANDLINE
SAN-R-104

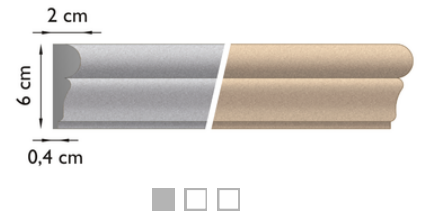


proKERA
KERA-R-1105

SANDLINE
SAN-R-105

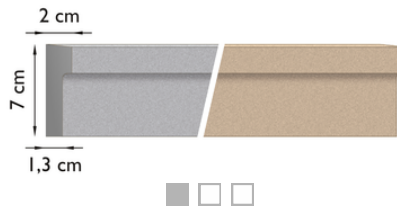


proKERA
KERA-R-1106

SANDLINE
SAN-R-106

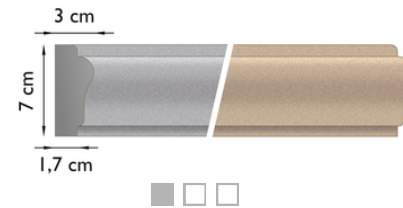


proKERA
KERA-R-1107

SANDLINE
SAN-R-107

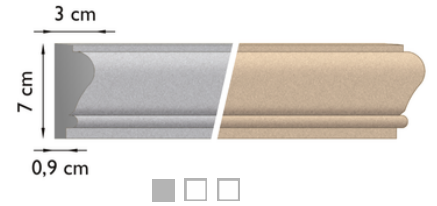


proKERA
KERA-R-1108

SANDLINE
SAN-R-108

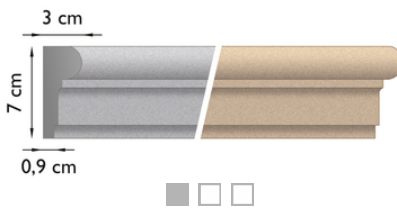


proKERA
KERA-R-1109

SANDLINE
SAN-R-109

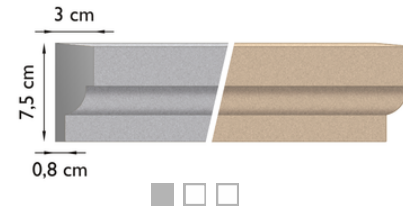


proKERA
KERA-R-1110

SANDLINE
SAN-R-110

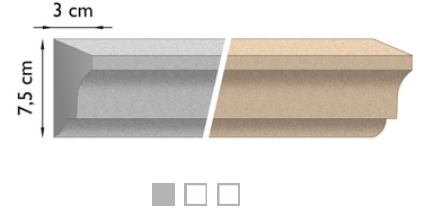


proKERA
KERA-R-1111

SANDLINE
SAN-R-111

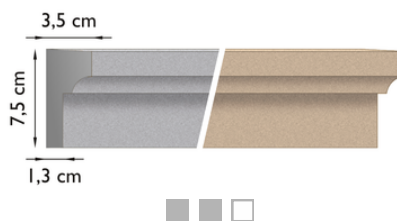


proKERA
KERA-R-1112

SANDLINE
SAN-R-112

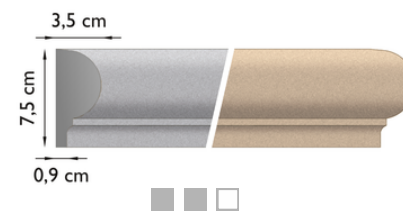


proKERA
KERA-R-1113

SANDLINE
SAN-R-113

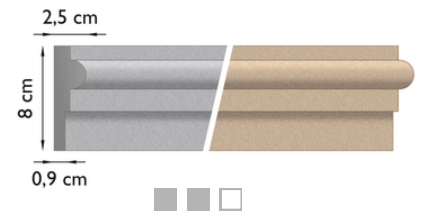


proKERA
KERA-R-1114

SANDLINE
SAN-R-114

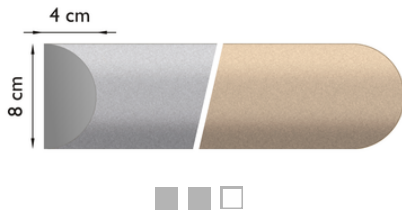


proKERA
KERA-R-1115

SANDLINE
SAN-R-115

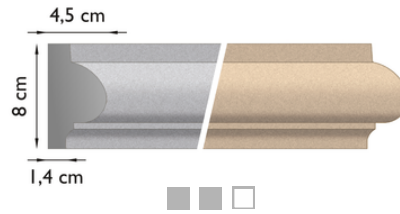


proKERA
KERA-R-1116

SANDLINE
SAN-R-116

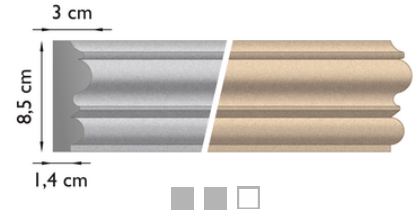


proKERA
KERA-R-1117

SANDLINE
SAN-R-117

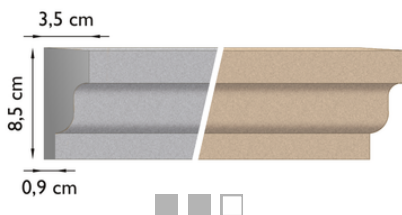


proKERA
KERA-R-1118

SANDLINE
SAN-R-118

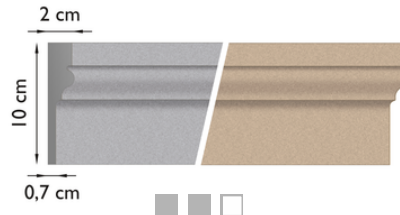


proKERA
KERA-R-1119

SANDLINE
SAN-R-119

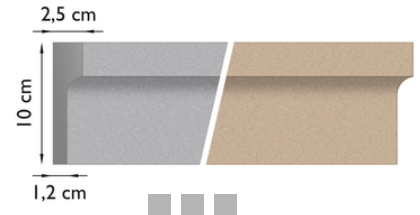


proKERA
KERA-R-1120

SANDLINE
SAN-R-120

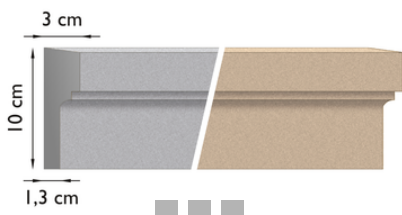


proKERA
KERA-R-1121

SANDLINE
SAN-R-121

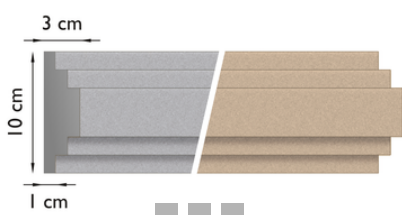


proKERA
KERA-R-1122

SANDLINE
SAN-R-122

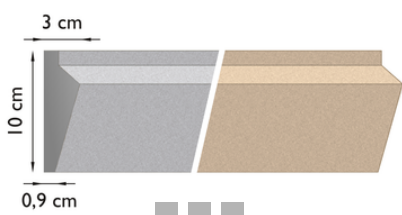


proKERA
KERA-R-1123

SANDLINE
SAN-R-123

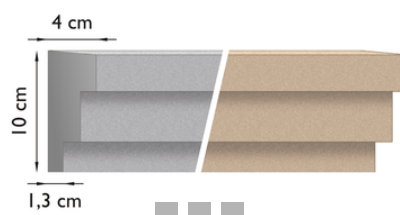

proKERA
KERA-R-1124


SANDLINE
SAN-R-124

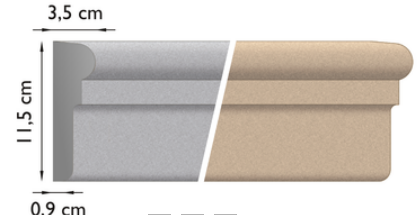

proKERA
KERA-R-1125


SANDLINE
SAN-R-125



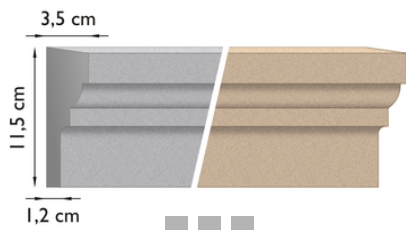

proKERA
KERA-R-1126

SANDLINE
SAN-R-126

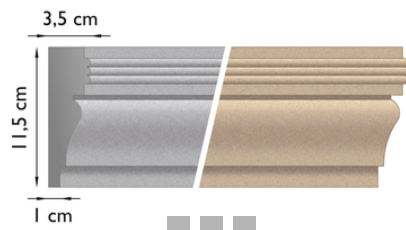


proKERA
KERA-R-1127

SANDLINE
SAN-R-127



proKERA
KERA-R-1128

SANDLINE
SAN-R-128

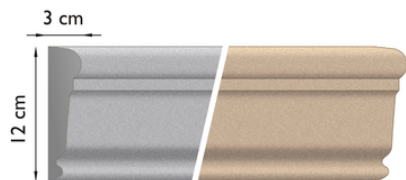

proKERA
KERA-R-1129

SANDLINE
SAN-R-129




proKERA
KERA-R-1130

SANDLINE
SAN-R-130



proKERA
KERA-R-1131

SANDLINE
SAN-R-131

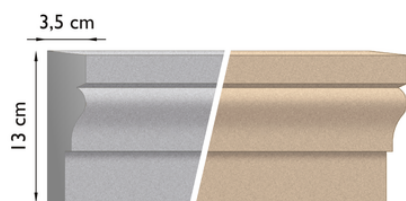


proKERA
KERA-R-1132

SANDLINE
SAN-R-132




proKERA
KERA-R-1133

SANDLINE
SAN-R-133

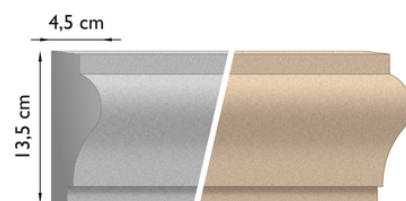


proKERA
KERA-R-1134

SANDLINE
SAN-R-134

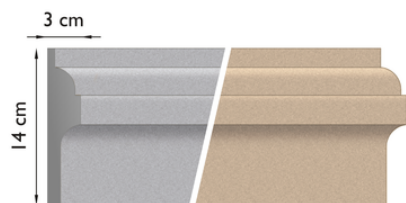


proKERA
KERA-R-1135

SANDLINE
SAN-R-135

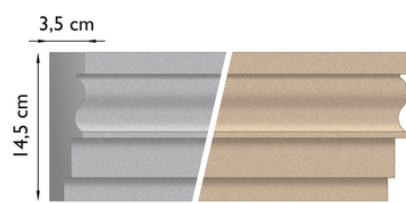


proKERA
KERA-R-1136

SANDLINE
SAN-R-136

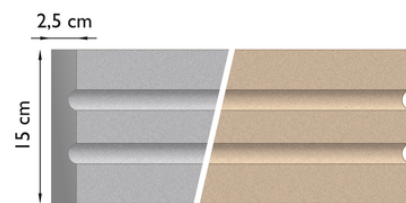


proKERA
KERA-R-1137

SANDLINE
SAN-R-137

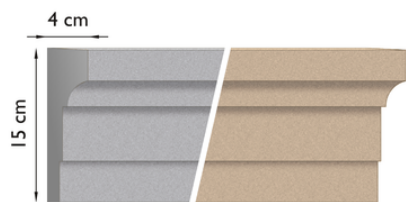


proKERA
KERA-R-1138

SANDLINE
SAN-R-138

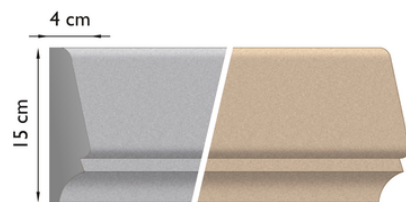


proKERA
KERA-R-1139

SANDLINE
SAN-R-139

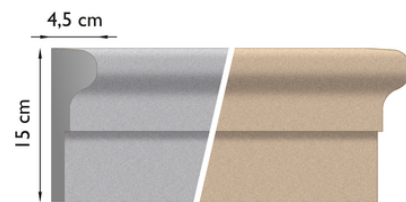

proKERA
KERA-R-1140

SANDLINE
SAN-R-140

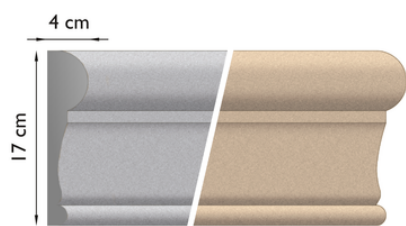

proKERA
KERA-R-1141

SANDLINE
SAN-R-141

**Nicht die passenden
Profile dabei?**

Andere Maße oder
Sonderanfertigungen nach
eigenen Vorstellungen auf
Anfrage möglich!




Fensterbank- & Gurtprofile

Standardlieferlänge 100cm


 Standardlieferlänge 100cm und 150cm

 Standardlieferlänge 100cm, 150cm und 200cm

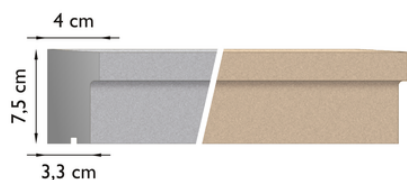


proKERA
KERA-F-1200

SANDLINE
SAN-F-200

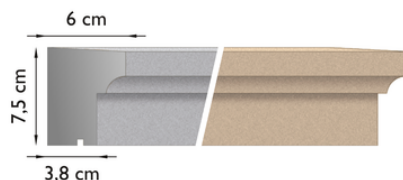


proKERA
KERA-F-1201

SANDLINE
SAN-F-201

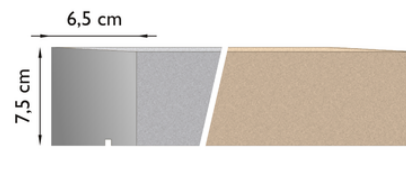


proKERA
KERA-F-1202

SANDLINE
SAN-F-202

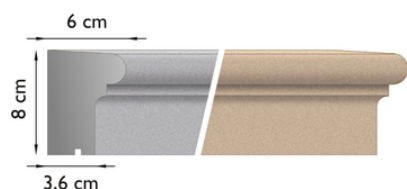


proKERA
KERA-F-1203

SANDLINE
SAN-F-203

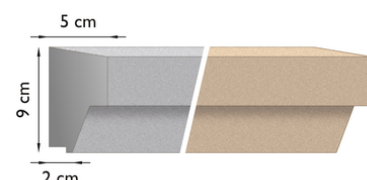


proKERA
KERA-F-1204

SANDLINE
SAN-F-204

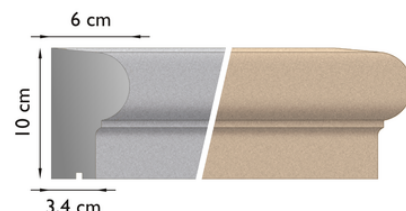


proKERA
KERA-F-1205

SANDLINE
SAN-F-205

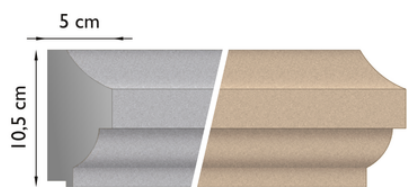


proKERA
KERA-F-1206

SANDLINE
SAN-F-206

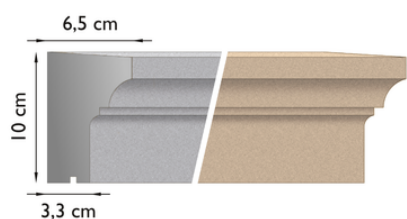

proKERA
KERA-F-1207












SANDLINE
SAN-F-207











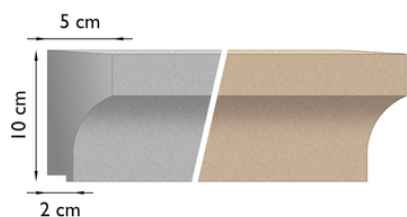



proKERA
KERA-F-1208

SANDLINE
SAN-F-208



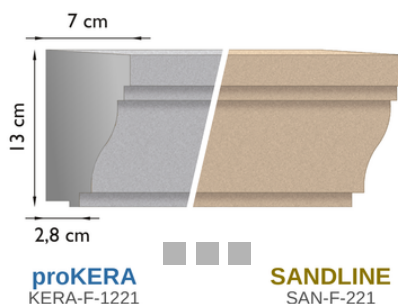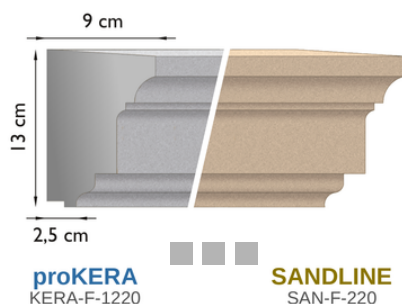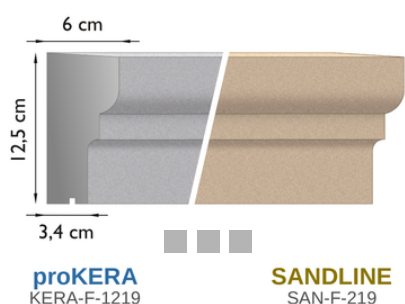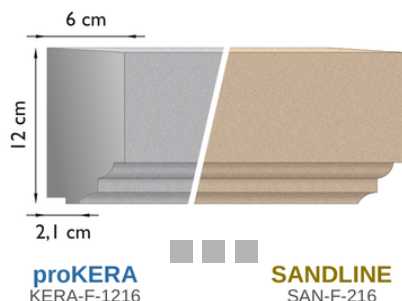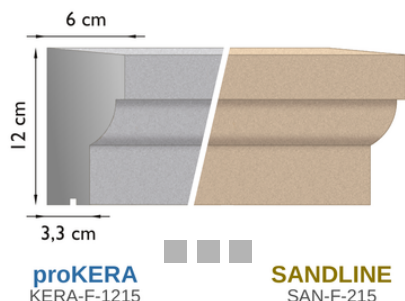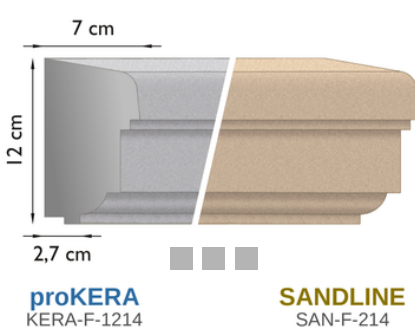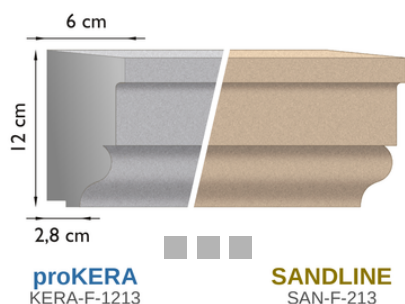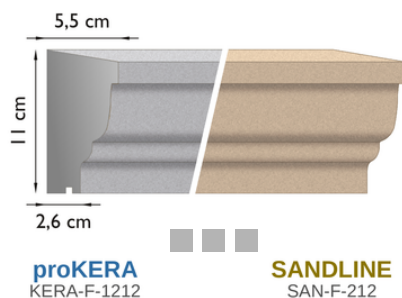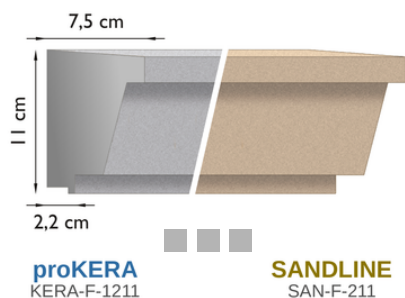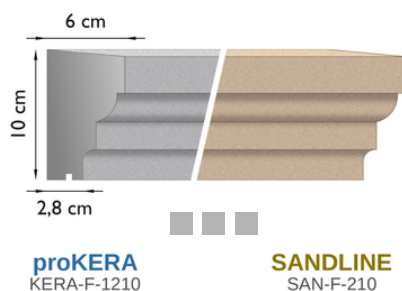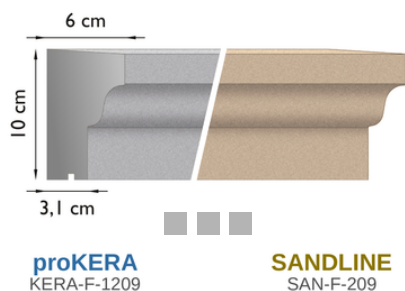

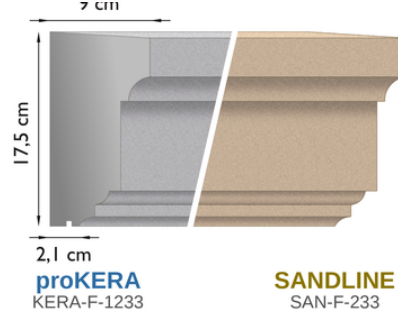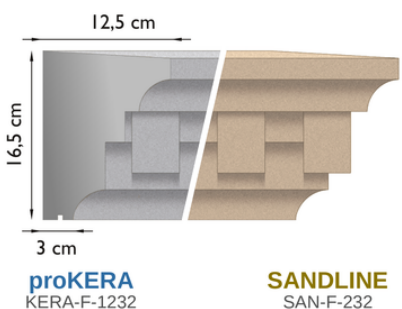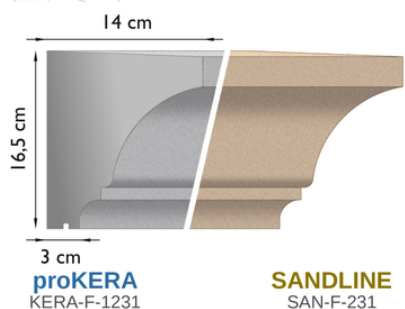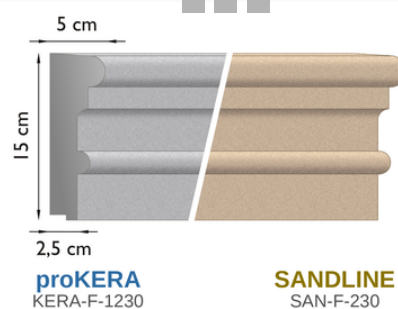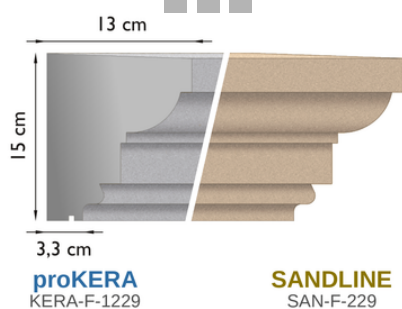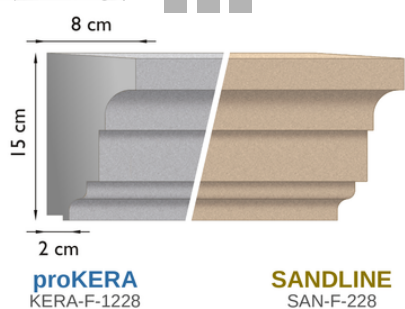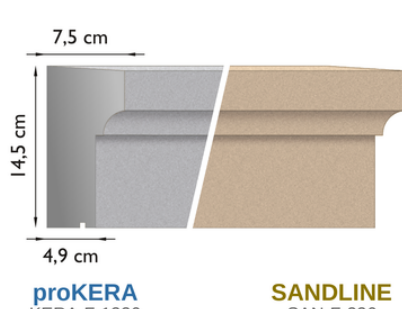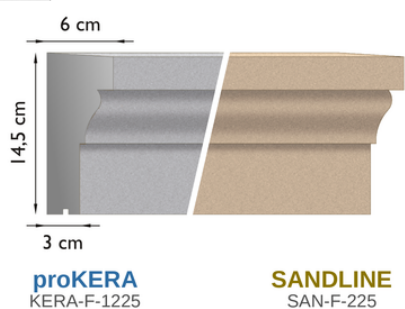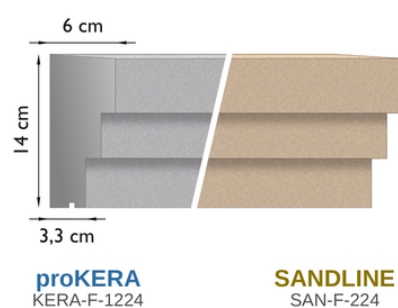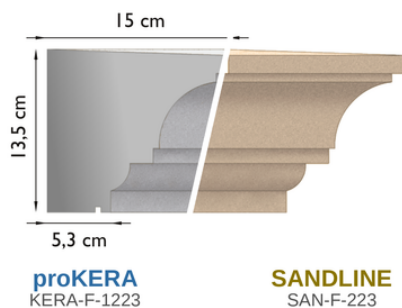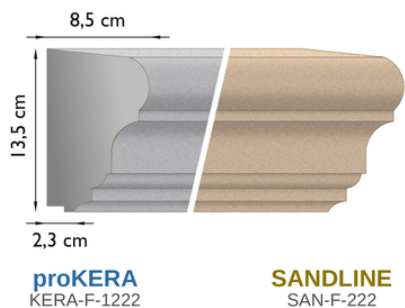


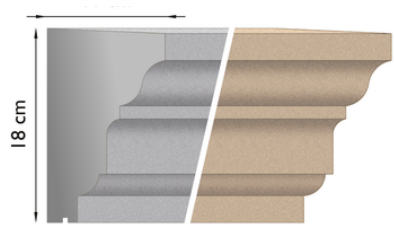

proKERA
KERA-F-1234




SANDLINE
SAN-F-234

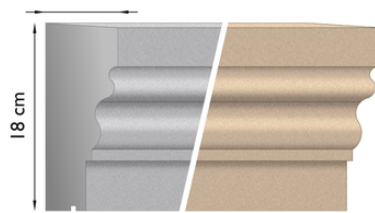

proKERA
KERA-F-1235




SANDLINE
SAN-F-235

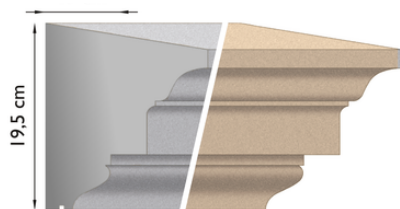

proKERA
KERA-F-1236




SANDLINE
SAN-F-236

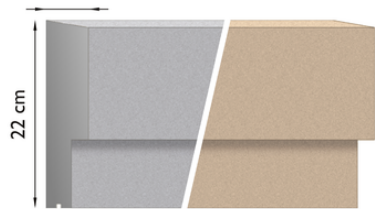

proKERA
KERA-F-1237




SANDLINE
SAN-F-237

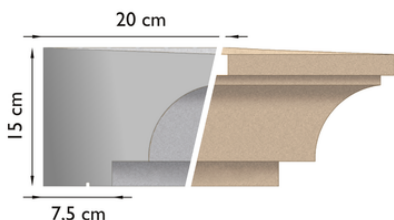

proKERA
KERA-F-1238



SANDLINE
SAN-F-238

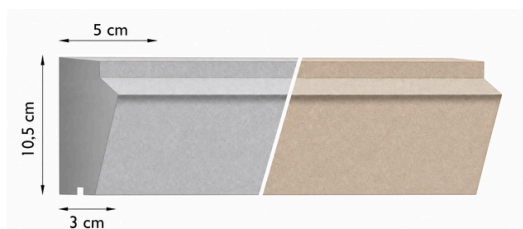

proKERA
KERA-F-1239



SANDLINE
SAN-F-239




Traufprofile



Standardlieferlänge 100cm

Standardlieferlänge 100cm und 150cm


Standardlieferlänge 100cm, 150cm und 200cm

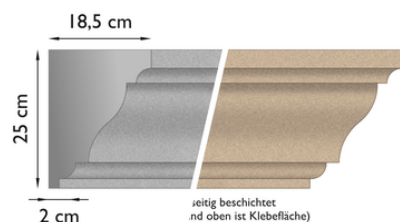

proKERA
KERA-T-1300




SANDLINE
SAN-T-300

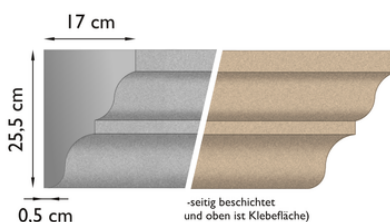

proKERA
KERA-T-1301




SANDLINE
SAN-T-301

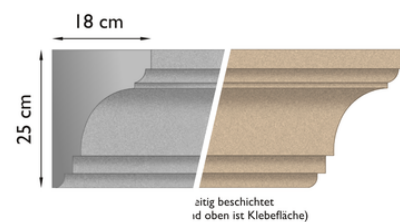

proKERA
KERA-T-1302




SANDLINE
SAN-T-302

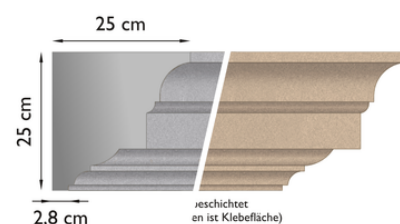

proKERA
KERA-T-1303




SANDLINE
SAN-T-303

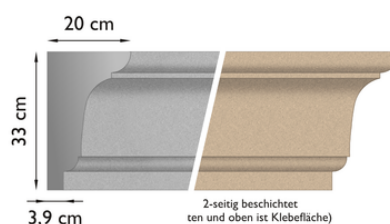

proKERA
KERA-T-1304



SANDLINE
SAN-T-304

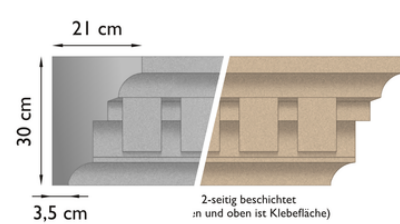

proKERA
KERA-T-1305




SANDLINE
SAN-T-305




Konsolen

jeweils in proKERA und SANDLINE lieferbar




proKERA
KERA-KO-1600

SANDLINE
SAN-KO-600




proKERA
KERA-KO-1601

SANDLINE
SAN-KO-601




proKERA
KERA-KO-1602

SANDLINE
SAN-KO-602




proKERA
KERA-KO-1603

SANDLINE
SAN-KO-603




proKERA
KERA-KO-1604

SANDLINE
SAN-KO-604




proKERA
KERA-KO-1605

SANDLINE
SAN-KO-605



proKERA
KERA-KO-1606

SANDLINE
SAN-KO-606




proKERA
KERA-KO-1607

SANDLINE
SAN-KO-607


Schlusssteine

jeweils in proKERA und SANDLINE lieferbar




proKERA
KERA-ST-1500

SANDLINE
SAN-ST-500




proKERA
KERA-ST-1501

SANDLINE
SAN-ST-501



proKERA
KERA-ST-1502

SANDLINE
SAN-ST-502




proKERA
KERA-ST-1503

SANDLINE
SAN-ST-503



Flachprofile / Bossensteine

jeweils in proKERA und SANDLINE lieferbar

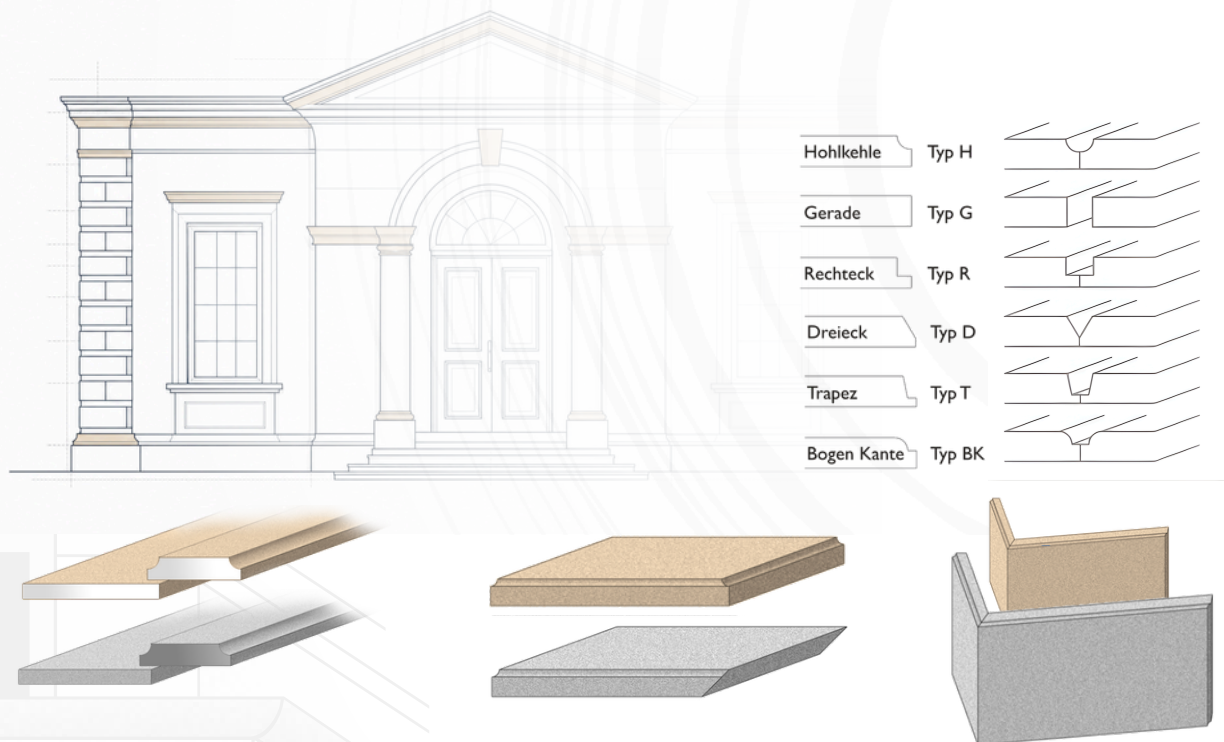

Flachprofile

Breite	proKERA			SANDLINE		
	2 cm	2,5 cm	3 cm	2 cm	2,5 cm	3 cm
10 cm	KERA-B-1400	KERA-B-1401	KERA-B-1402	SAN-B-400	SAN-B-401	SAN-B-402
12 cm	KERA-B-1403	KERA-B-1404	KERA-B-1405	SAN-B-403	SAN-B-404	SAN-B-405
15 cm	KERA-B-1406	KERA-B-1407	KERA-B-1408	SAN-B-406	SAN-B-407	SAN-B-408
20 cm	KERA-B-1409	KERA-B-1410	KERA-B-1411	SAN-B-409	SAN-B-410	SAN-B-411
25 cm	KERA-B-1412	KERA-B-1413	KERA-B-1414	SAN-B-412	SAN-B-413	SAN-B-414
30 cm	KERA-B-1415	KERA-B-1416	KERA-B-1417	SAN-B-415	SAN-B-416	SAN-B-417
35 cm	KERA-B-1418	KERA-B-1419	KERA-B-1420	SAN-B-418	SAN-B-419	SAN-B-420
40 cm	KERA-B-1421	KERA-B-1422	KERA-B-1423	SAN-B-421	SAN-B-422	SAN-B-423
48 cm	KERA-B-1424	KERA-B-1425	KERA-B-1426	SAN-B-424	SAN-B-425	SAN-B-426

Bossensteine


Maß · Höhe × Breite	proKERA			SANDLINE		
	2 cm	2,5 cm	3 cm	2 cm	2,5 cm	3 cm
33 × 40 cm	KERA-BS-1450	KERA-BS-1451	KERA-BS-1452	SAN-BS-450	SAN-BS-451	SAN-BS-452
33 × 50 cm	KERA-BS-1453	KERA-BS-1454	KERA-BS-1455	SAN-BS-453	SAN-BS-454	SAN-BS-455

Bossenecken

Maß · Höhe × Breite	proKERA			SANDLINE		
	2 cm	2,5 cm	3 cm	2 cm	2,5 cm	3 cm
33 × 40 / 50 cm	–	–	–	SAN-BE-480	SAN-BE-481	SAN-BE-482
20 × 20 / 25 cm	KERA-BE-1483	KERA-BE-1484	KERA-BE-1485	SAN-BE-483	SAN-BE-484	SAN-BE-485


Dekorelemente

jeweils in proKERA und SANDLINE lieferbar




proKERA
KERA-Z-1813

SANDLINE
SAN-Z-813




proKERA
KERA-Z-1814

SANDLINE
SAN-Z-814




proKERA
KERA-Z-1815

SANDLINE
SAN-Z-815

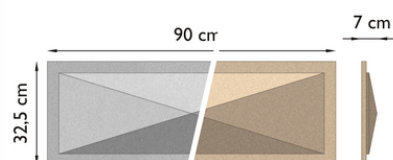


proKERA
KERA-Z-1816

SANDLINE
SAN-Z-816

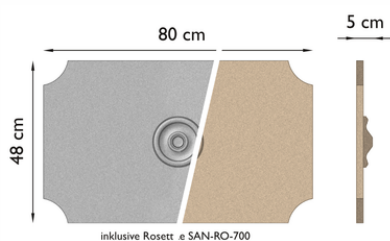

proKERA
KERA-Z-1817

SANDLINE
SAN-Z-817

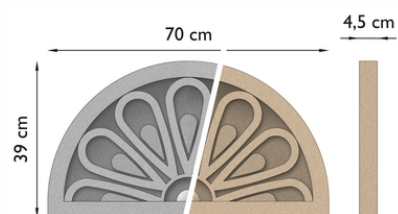

proKERA
KERA-Z-1818

SANDLINE
SAN-Z-818



Sie haben ein Dekorelement im Original welches vervielfältigt werden soll?


Auch dies ist bei uns möglich. Abhängig vom Zustand des Originals, können wir es abformen und in beliebiger Anzahl reproduzieren.




Zierbänder

nur im Material SANDLINE lieferbar


SANDLINE



SANDLINE




SANDLINE



SAN-Z-801


Rosetten

jeweils in proKERA und SANDLINE lieferbar




proKERA
KERA-RO-1700

SANDLINE
SAN-RO-700




proKERA
KERA-RO-1701

SANDLINE
SAN-RO-701




proKERA
KERA-RO-1702

SANDLINE
SAN-RO-702




proKERA
KERA-RO-1703

SANDLINE
SAN-RO-703




proKERA
KERA-RO-1704

SANDLINE
SAN-RO-704



proKERA
KERA-RO-1705

SANDLINE
SAN-RO-705



proKERA
KERA-RO-1706


SANDLINE
SAN-RO-706



Halb-Kapitelle/ -Basen /-Schäfte


Wir liefern in Standardmaßen für Säulendurchmesser 20, 25 und 30cm.

$a = 20\text{cm}$, $b = 25\text{cm}$, $c = 30\text{cm}$




proKERA
KAP-11a-c

SANDLINE
KAP-1a-c




proKERA
KAP-12a-c

SANDLINE
KAP-2a-c




proKERA
KAP-13a-c

SANDLINE
KAP-3a-c



proKERA
KAP-14a-c

SANDLINE
KAP-4a-c



proKERA
KAP-15a-c

SANDLINE
KAP-5a-c



Alle hier gezeigten Halb-Kapitelle und Halb-Basen sind sowohl in proKERA als auch in SANDLINE erhältlich.

Unsere Elemente sind in folgenden Ausführungen verfügbar:

- Als **Vollprofil** zur dekorativen Verkleidung an der Fassade.
- Als **Halbschale** zur Ummantelung bereits vorhandener Säulen, individuell auf Ihren vorhandenen Säulendurchmesser abgestimmt (z. B. für T-Träger oder andere Tragkonstruktionen).


Für stoßgefährdete Bereiche empfehlen wir unser Material **SANDLINE**. Dieses wird inklusive einer widerstandsfähigen Mehrfachbeschichtung geliefert und eignet sich daher besonders für stärker beanspruchte Bereiche. Dies gilt ebenso für unsere Säulenschäfte.

Selbstverständlich fertigen wir auf Anfrage auch **individuelle Maße und Durchmesser** nach Ihren Vorgaben.


Hinweis: Alle unsere Elemente – unabhängig vom gewählten Material – sind ausschließlich dekorative Schmuckelemente und nicht für statisch tragende Anwendungen geeignet.




Halbsäulenschaft

proKERA
SäulenschaftSANDLINE
Säulenschaft

Halbsäulenschaft

proKERA
SäulenschaftKonturSANDLINE
SäulenschaftKontur

Pilasterschaft




proKERA
PilasterschaftSANDLINE
Pilasterschaft

Alle hier gezeigten Halbsäulenschäfte erhalten Sie

- Als **Vollprofil** zur Verkleidung an der Fassade.
- Als **SANDLINE** auch als **Halbschale** zur Ummantelung bereits vorhandener Säulen, individuell auf Ihren vorhandenen Säulendurchmesser abgestimmt (z. B. für T-Träger oder andere Tragkonstruktionen).

Bossenfugen

beschichtete Fuge, mit fließendem Übergang um Polysterol

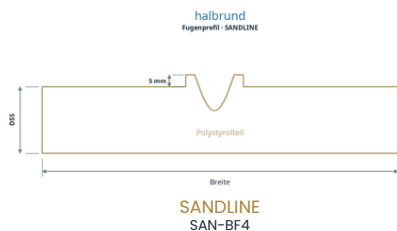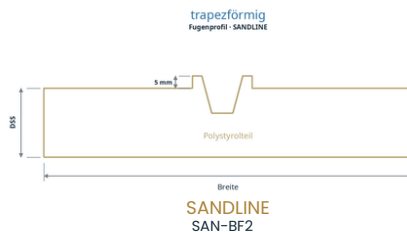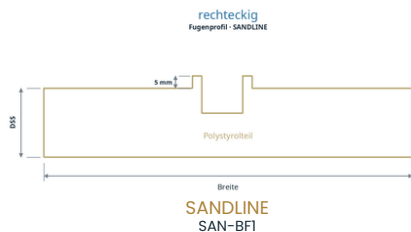

Stilvolle Bossenfassaden – einfach und effizient umgesetzt

Stilvolle Bossenfassaden – einfach und effizient umgesetzt
Dank der bereits **vorgeformten und fertig beschichteten Fuge** lassen sich die Profile schnell und passgenau in das Wärmedämm-Verbundsystem integrieren. Die Elemente werden in den **gewünschten Abmessungen montagefertig** geliefert.

Aufwendiges Ausschneiden, Armieren und Verputzen der Fugen entfällt.

Standardmaße für Bossenfugen

Bossenfugen	Standardmaße
Gesamtbreite	ca. 23,5 cm
Dämmstoffstärke (DSS)	4 cm · 6 cm · 8 cm · 10 cm
Fugenausbildung	Breite × Tiefe
Rechteckig	3 cm breit × 2 cm tief
Trapezförmig	2 / 3 cm breit × 2,5 cm tief
Dreieckig	3 cm breit × 2,5 cm tief
Halbrund	3 cm breit × 1,5 cm tief


Bitte im Auftragsfall unbedingt die Dämmstoffstärke mit angeben!

Sonderanfertigungen bzgl. Dämmstoffstärken oder Fugenausbildung passend zum Bauvorhaben sind möglich.


Maßblatt

zum kopieren als Aufmaßhilfe oder als Anlage zu Ihrer Anfrage


Bogenbekrönung

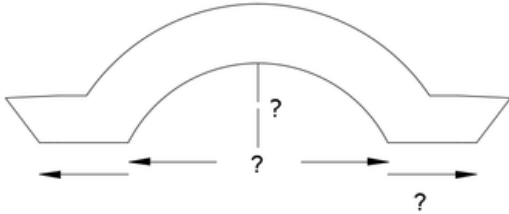


Bogenbekrönung, geteiltes Profil

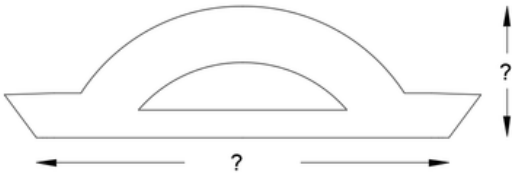

Dreiecksbekrönung

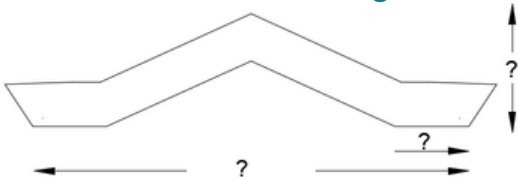


Dreiecksbekrönung, geteiltes Profil

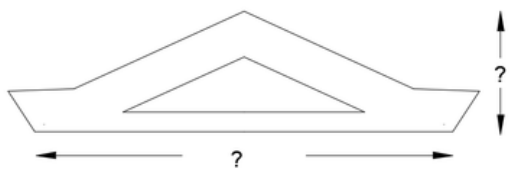


Gehrungsschnitt für Fensterumrahmung

Länge inkl. Schnitt = a, Länge zzgl. Schnitt = b




Verkröpfungsschnitt für Hausecken


Länge inkl. Schnitt = a, Länge zzgl. Schnitt = b

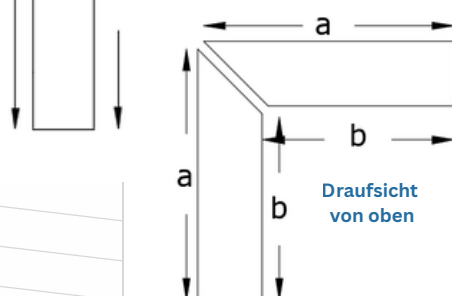

Halbkreis

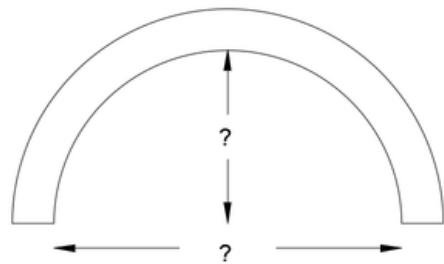


Segmentbogen mit waagrecht abgeschnittenen Bogenenden



Segmentbogen mit Gehrungsschnitten

zum Ansetzen von seitlichen Rahmenteilen, die ebenfalls einen passenden werkseitigen Gehrungsschnitt haben müssen (**bitte gleich mitbestellen**)




beidseitig verkröpfte Fensterbank/gerade Fensterbekrönung

die hier gewählte Profilierung ist nur ein Beispiel,

Länge inkl. Verkröpfung = a **oder**

Länge zzgl. Verkröpfung = b



? Bitte bei den Fragezeichen die benötigten Maße eintragen

! Außerdem müssen wir noch wissen, welches Profil Sie sich ausgesucht haben

Sie sehen hier eine Auswahl an möglichen Gestaltungsformen für Bekrönungen und Bögen, natürlich gibt es noch weitere, die hier jedoch nicht alle erfasst werden können. Bitte nutzen Sie für Ihren speziellen Einzelfall unsere technische Beratung!

Verarbeitungsrichtlinien

für proKERA- und SANDLINE

Untergrund

- Als Untergrund eignen sich alle tragfähigen, für mineralischen Kleber geeigneten Untergründe, z.B. mineralische- und Kunstharzputze, Beton, Sichtmauerwerk nach geeigneter Vorbehandlung und Wärmedämm-Verbundsysteme. Der Untergrund muss eben, tragfähig, sauber und trocken sowie frei von trennenden Substanzen sein
- Bei Putzfassaden mit armiertem Unterputz oder Wärmedämm-Verbundsystemen erfolgt die Verklebung der Fassadenprofile auf der Armierungsschicht, ohne Armierung wird direkt auf den Unterputz verklebt. Der Dekorputz wird bündig an die Fassadenprofile angeputzt.
- Bei kritischen Untergründen (das sind alle, die hier nicht erwähnt sind wie z.B. Holzunterkonstruktionen oder Rollladenkästen usw.) wenden Sie sich hinsichtlich der Verklebung bitte an unsere technische Beratung. (Zu der Verarbeitung von Flachprofilen im horizontalen Lichtenbereich bitte Anlage 1 beachten. Diese finden Sie auf unserer Webseite.

Grundsätzliches zum Einbau der Profile

- Die Profile können mit einer hartmetallbestückten Säge zugeschnitten werden. Alle Klebeflächen müssen vor der Verklebung sorgfältig von Staub, Verschmutzungen, trennende Substanzen u.Ä. befreit werden.
- Die horizontalen Flächen bei Fensterbank- und Gurtprofilen sind mit geeigneten Materialien (z.B. Blech, Überspachtelung mit Gewebe, Kunststein) abzudecken. Bei einer Verblechung muss auf entkoppelte, spannungsfreie Verbindung zum Profil geachtet werden, d.h. nicht fest verschraubt oder flächig verklebt. Die Verklebung darf nur punktuell, in Raupen oder Punkten dauerelastisch erfolgen, z.B. PU-Material aus der Kartusche, hierzu die Hinweise der Klebstoffindustrie beachten.
- Die Anschlüsse zwischen aufsteigendem Rahmenprofil und Fensterbank, Profilstöße in den Ecken von Gebäudeöffnungen sowie alle anderen Anschlussfugen sind dauerelastisch mit hochwertigem PU-Dichtstoff (z.B. OTTOSEAL P305 o.glw.) auszuführen, kein Acryl, kein Silikon!
- Unsere Fassadenschmuckprofile sind reine Schmuckelemente und können keine technischen und/oder statischen Funktionen übernehmen.
- Die Profile sind ohne zusätzliche Überarbeitung (= Abdichtung/Beschichtung) nicht zum Einbau direkt auf der Geländeoberkante bzw. im Sockelbereich geeignet.

Verklebung an der Fassade

- Die Verklebung auf dem Untergrund erfolgt im Kreuzgang im Buttering-Floating-Verfahren mit Flexkleber/Flexmörtel mit Leichtzuschlag, geeignet für den Außenbereich, bitte die Verarbeitungsrichtlinien des Kleber-Herstellers beachten.
- Hierzu wird der Kleber mit einem Zahnpachtel vertikal auf die Rückseite des Dekorprofils und horizontal auf den Untergrund **großzügig (!!!)** aufgekämmt. Die Schichtstärke beträgt jeweils ca. 4mm bis 10mm, abhängig von Profilgröße und Untergrund. Danach ist eine umlaufende Klebewulst aufzubringen.
- Die Dekorprofile werden mit vorsichtigen, leicht schiebenden Bewegungen eingeschwommen (hin- und her bewegt) und anschließend fest an den Untergrund angedrückt, sodass der Kleber längsseitig oberhalb und unterhalb des Profils durchgängig austritt. Das ist wichtig für eine funktionierende Abdichtung! Überflüssigen Kleber abnehmen, sowie Stoßfugen von oben nach unten, (z.B. mit dem Meterstab) auskratzen, sodass sich in den Stoßfugenbereichen kein Mörtel sammeln kann. Die horizontalen Fugen als Hohlkehle ausbilden, nicht jedoch die Stoßfugen.

- Die Verklebung auf dem Untergrund muss vollflächig über die gesamte Klebefläche incl. aller Randbereiche erfolgen, keinesfalls punktwise. evtl. bis zur Erhärtung des Klebers gegen Verrutschen sichern.

Nur proKERA

- **Zusätzliche mechanische Befestigung:** ab ca. 5 kg Gewicht/Stück und/oder einer Ausladung ab 5 cm mit Schraubdübeln, keine Schlagdübel, z.B. Hilti Rahmendübel oder Würth Abstandsmontageschraube SHR. 2 Dübel / Profil möglichst im oberen Drittel, Platzierung kann je nach Profilierung abweichen. Dübel jeweils ca. 20 cm vom Profilende hereinbringen.

Stoßfugenverklebung und farbliche Beschichtung

- Bei der Verklebung auf dem Untergrund bleibt eine Stoßfuge zwischen den Profilen von ca. 4 mm bis 10 mm, je nach Profilgröße, stehen.
- Nach Aushärtung des Klebers werden diese Stoßfugen
- bei kleinen Profilen bis max. 4 cm Ausladung mit einem hochwertigen dauerelastischen PU-Dichtstoff (z.B. OTTOCOLL P83 o.glw.) vollständig ausgefüllt, dann abgezogen und sind dadurch abgedichtet.
- bei allen Profilen mit größerer Ausladung vorgemischt und mit nicht drückendem PU-Schaum ausgefüllt. Ausgehärteter, überstehender Schaum wird abgeschnitten und rechtwinklig ausgekratzt (Tiefe entsprechend der Fugenbreite), hierbei auch die Fugenflanken mit auskratzen und reinigen. Die verbleibende Fuge wird mit hochwertigem dauerelastischem PU-Fugendichtstoff (z.B. OTTOCOLL P83 o.glw.), kein Acryl, kein Silikon, verschlossen und dadurch abgedichtet. Drei-Flanken-Haftung ist zu vermeiden.
- Gebäudedehnfugen, Längenbegrenzungsfugen und Feldbegrenzungsfugen sowie andere Arbeitsfugen müssen in Abstimmung mit dem Fachplaner und nach aktuellem Stand der Technik ausgeführt werden, siehe Anlage 2. Diese finden Sie auf unserer Webseite.
- **Nur SANDLINE**
 - Die glatte Struktur der ausgespritzten Fuge kann mit dem mitgelieferten Quarzsand an die Oberfläche des Profils angeglichen werden.
 - Wenn Kleber und Dichtstoff überstreichbar sind erfolgt die farbliche Beschichtung in zwei Schritten: Voranstrich und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Fassadenfarbe nach den Vorgaben des Farbherstellers. Reine Silikatfarben sind ausgenommen.
- **Nur proKERA**
 - Wenn Kleber und Dichtstoff überstreichbar sind erfolgt die farbliche Beschichtung in drei Schritten: Voranstrich, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Fassadenfarbe nach den Vorgaben des Farbherstellers. Reine Silikatfarben sind ausgenommen.

Allgemeine Hinweise

Feine Haarrisse in den Stoßfugen können auftreten, beeinträchtigen jedoch nicht die Funktion und stellen keinen Mangel dar. Die in dieser Information enthaltenen Angaben stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen dar. Sie entbinden den Anwender nicht von der Eigenverantwortung zur Prüfung auf Verwendbarkeit und Eignung unserer Profile im konkreten Einzelfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wir empfehlen objektbezogene Eigenversuche vorab. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Stand 01.08.2025, technische Änderungen behalten wir uns vor, die aktuellste Version finden Sie auf unserer Website.

Allgemeine Informationen

Auszug aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen

Lieferzeiten

Unsere Profile sind keine Lagerware (auch Standardprofile nicht), sondern werden auftragsbezogen gefertigt. Die jeweilige Lieferzeit ist abhängig von der bestellten Menge, des Profiltyps und dem Zeitpunkt der Bestellung; alle Liefertermine werden daher schriftlich bestätigt, mündliche Abreden sind ungültig.

Sonderleistungen

Die Lieferlängen für unser Standard-Programm sind grundsätzlich 100 cm, 150 cm und 200 cm; es gibt hierbei jedoch einige Ausnahmen! Sonderlängen sind möglich, bitte fragen Sie das einzelne Profil am Laufmeter im Sonderprofilbereich. können in 100 cm oder 200 cm Länge geliefert werden, Sonderlängen wie oben bzw. entsprechend dem individuellen Angebot. Laufmeter sind mit Seitenbeschichtung, Gehrungsschnitt, Verkröpfungsschnitt oder fertiger Verkröpfung herstellbar. Sonderprofile können anhand von bemaßten Skizzen, Originalvorlagen, Schablonen o. Ä. gefertigt werden. Hier wird grundsätzlich ein Korrekturabzug erstellt, der vom Kunden bestätigt werden muss. Alle Sonderleistungen werden extra berechnet.

Maßabweichungen

Produktionsbedingte Maßabweichungen von 2 bis 3 mm sind möglich und stellen keinen Mangel dar.

Rücknahme

Die Rücknahme von Sonderprofilen ist ausgeschlossen. Bei Standardprofilen ist die Rücknahme im Ausnahmefall und nur nach vorheriger Absprache und Bestätigung durch uns möglich; hierdurch entstehen jedoch Kosten für den Kunden.

Stornierung/ Änderung

Aufgrund zeitlicher, interner Abläufe (kurze Lieferzeiten) nur nach Absprache und Bestätigung durch uns möglich. Auch hier können Kosten für den Kunden entstehen.


Reklamation

Die von uns gelieferte Ware muss innerhalb von 48 Stunden auf Mängel geprüft und gegebenenfalls bei uns reklamiert werden, spätere Reklamationen werden nicht anerkannt. Reklamierte Ware darf nicht eingebaut werden, ansonsten erlischt das Recht auf Reklamation.


Gewährleistung nach BGB

Nur bei Verarbeitung nach unseren Verarbeitungsrichtlinien.

Anlage 1

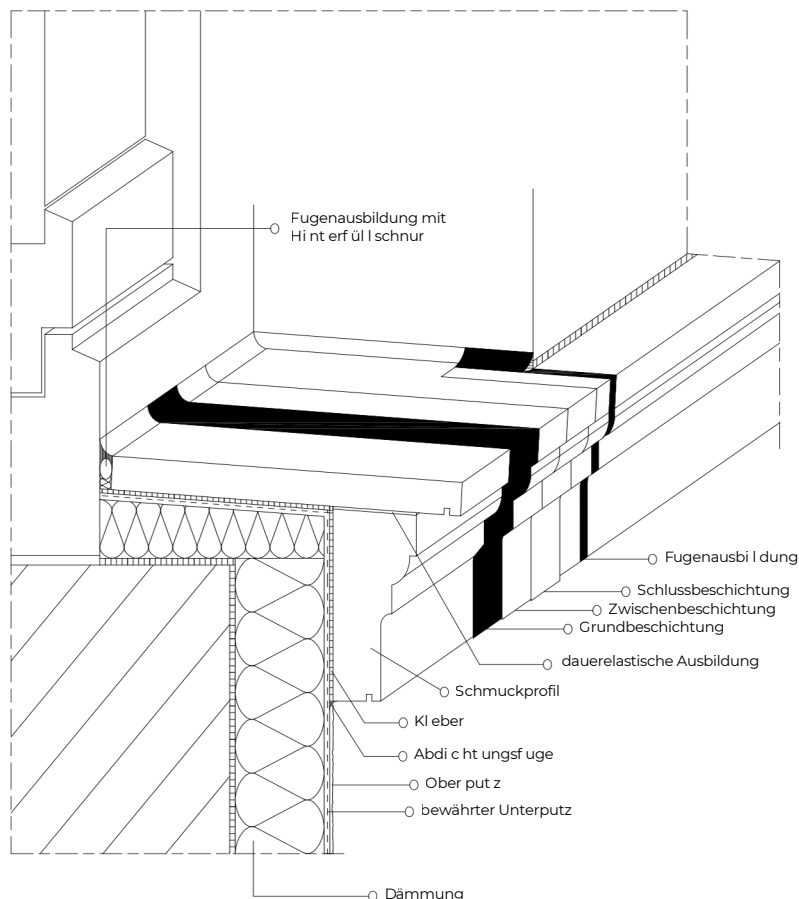

Anlage 2

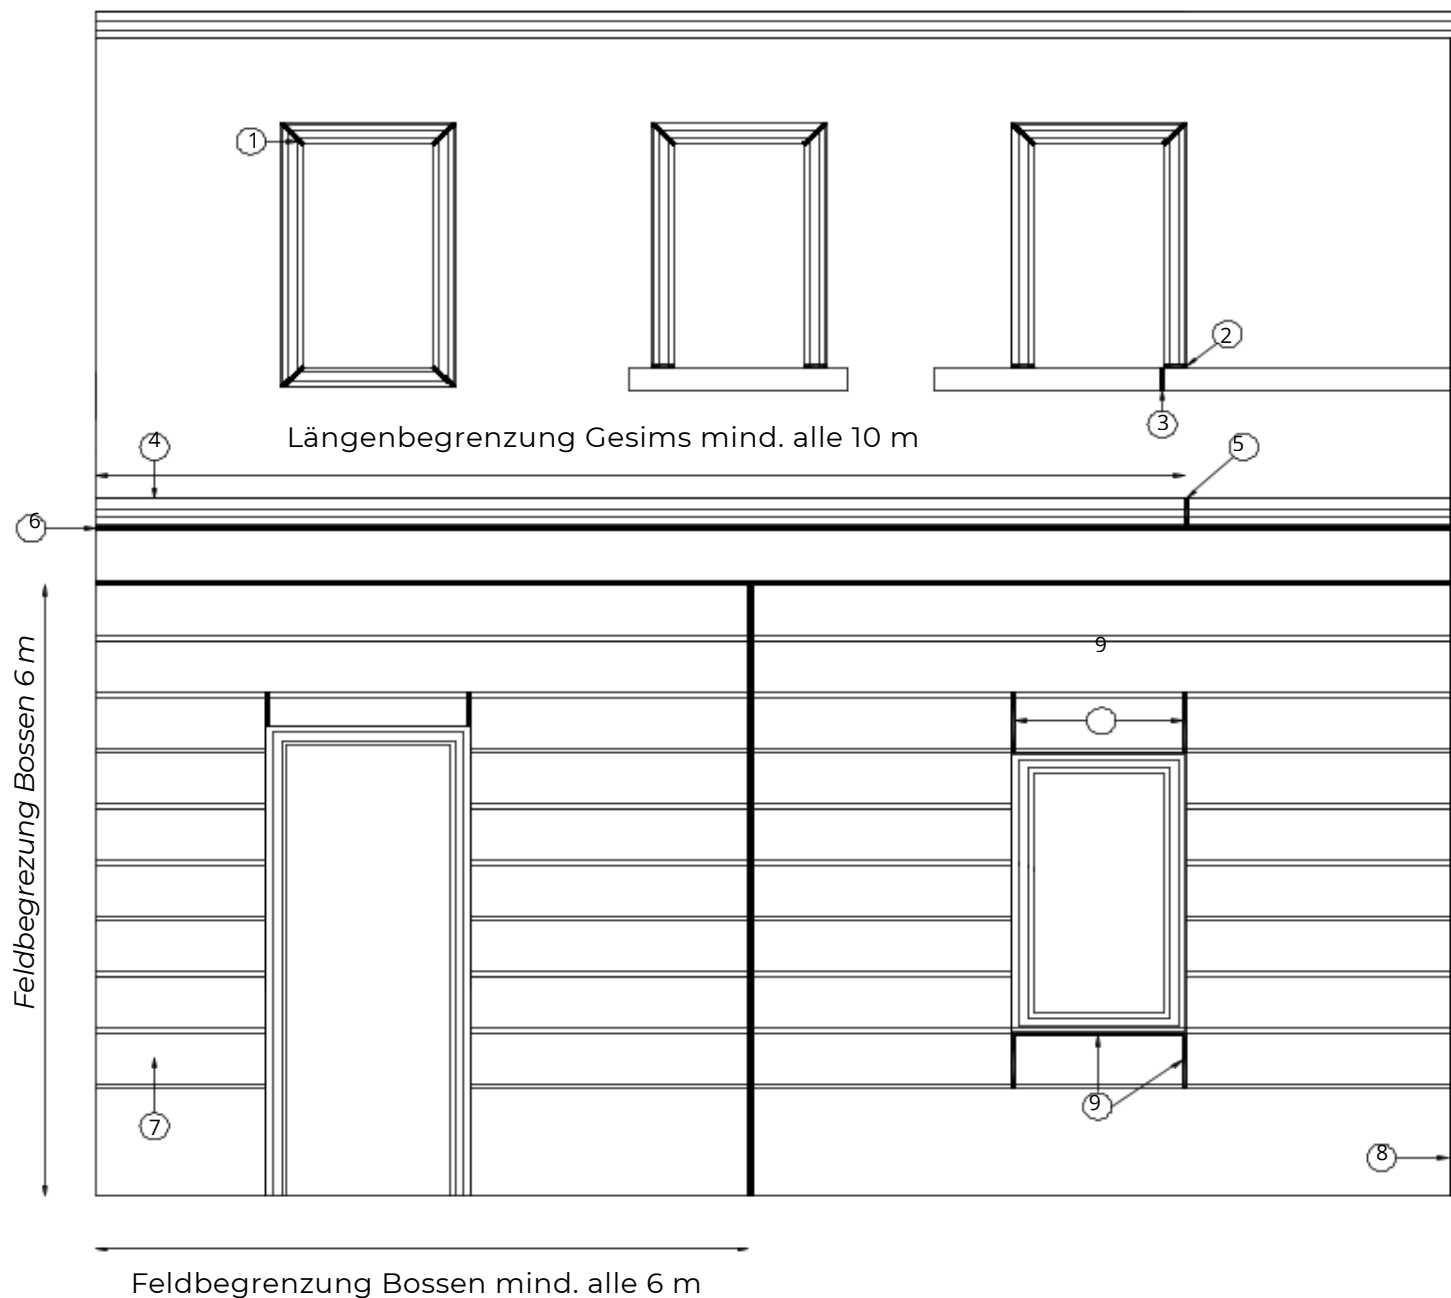



Impressum

Herausgeber

Gößnitzer Stuckprofile GmbH
Zwickauer Str. 78, 04639 Gößnitz
Tel.: +49 34493 365 30 Fax: +49 34493 365 29
info@goessnitzer-stuckprofile.de
www.goessnitzer-stuckprofile.de
Handelsregister: HRB522733
Amtsgericht Jena
USt-ID: DE451511444

Vertreten durch

Andrea Hoyer

Design & Layout

Gößnitzer Stuckprofile GmbH

Bildnachweis

KI- generiert
Gößnitzer Stuckprofile GmbH

Urheberrechtsnachweis

Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten Broschüre und aller in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung oder Verbreitung, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers/ Urhebers unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes ergibt.

Auflage

August 2026



Gößnitzer
Stuckprofile GmbH

